

- Dimensiones bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 PN25.

- Flanges dimensions and holes according to UNE-EN 1092-2 PN25.

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula retención disco axial de protección y anti-retorno aguas limpias.
- La válvula se instala tanto en tuberías horizontales, como verticales.
- Funcionamiento silencioso.
- Fácil mantenimiento.
- Temperatura NBR: De -10 a +80 °C.
- Tasa de fuga según EN 12266 (ISO 5208).

CHARACTERISTICS:

- Axial check valve for protection and non-return for clean water.
- The valve will be installed in horizontal or vertical pipelines.
- Silent operation.
- Easy maintenance.
- NBR temperature: From -10 to +80 °C.
- Leakage rate according to EN 12266 (ISO 5208).

Borja



FIG.39N
Ø50-Ø300
PN25

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Fundición dúctil Ductile iron	1	EN-GJS-500-7 GGG-50
2	OBTURADOR DISK	Acero Inoxidable Stainless steel	1	AISI 304
3	COJINETE BEARING	Latón Brass	2	EN -12164
4	GUÍA GUIDE	Fundición dúctil Ductile iron	1	EN-GJS-500-7 GGG-50
5	RESORTE SPRING	Acero Inoxidable Stainless steel	1	AISI 304
6	JUNTA CIERRE SEALING JOINT	NBR	1	-
7	TAPÓN DE PURGA PURGE PLUG	Latón Brass	2	EN-12164

OPCIONES OPTIONS

- Con colador acero galvanizado.
- Con colador acero inoxidable AISI 304.

- With galvanized steel screen.

- With stainless steel AISI 304 screen.



Con tamiz en
acero galvanizado
With galvanized steel
screen construction



Con tamiz en
acero inoxidable AISI 304
With stainless steel AISI 304
screen construction

VÁLVULA RETENCIÓN AXIAL CON BRIDAS PN25

PN25 AXIAL CHECK VALVE WITH FLANGES

FIG.39 N

Borja

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y ENSAYO SEGÚN EN 12266-1

TEST AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS ACCORDING EN 12266-

Pasos nominales Sizes	Resistencia / tirantez cubierta Shell strength tightness	Presión de trabajo Working pressure
De 50 a Ø300 From Ø50 to Ø300	38 Kg/cm ²	25 Kg/cm ²

DIMENSIONES

DIMENSIONS

DN Size	L	ØD (PN25)	ØK PN25	n°xd PN25	ØD1	b	f x45°	Peso (Kg) Weight
50	100	165	125	4x19	99	18	3	6
65	120	185	145	8x19	118	19	3	8
80	140	200	160	8x19	132	20	3	10
100	170	235	190	8x23	156	21	3	15
125	200	270	220	8x28	184	22	3	20
150	230	300	250	8x28	211	24	3	28
200	288	360	310	12x28	274	24	3	50
250	354	425	370	12x31	330	26	3	74
300	410	485	430	16x31	389	26	4	128

Medidas en mm.

Measures in mm.


Medidas en mm.

Measures in mm.

DIMENSIONES COLADORES

STRAINERS DIMENSIONS

DN Size	L	ØD PN16	ØK PN16	ØA	Øt Perforación tamiz Screen Perforation	n°x d PN16	E Exposor Thickness	e Exposor Thickness	Peso (kg) Weight
50	80	165	125	90	8	4 x 19	2	1	0.35
65	100	185	145	110	8	4 x 19	2	1	0.45
80	120	200	160	125	8	8 x 19	2	1	0.50
100	170	220	180	145	8	8 x 19	2	1	0.70
125	170	250	210	175	8	8 x 19	2	1	0.85
150	220	285	240	200	8	8 x 23	2	1	1.00
200	250	340	295	255	8	12 x 23	2	1	1.20
250	300	405	355	305	8	12 x 28	2	1	1.70
300	350	460	410	360	8	12 x 28	2	1	2.45

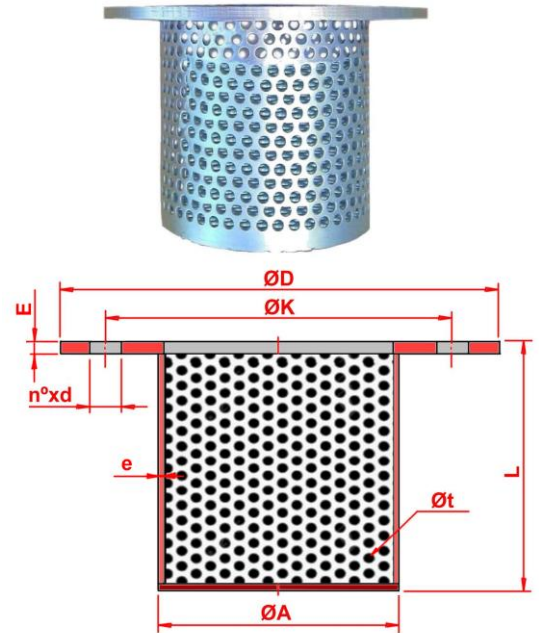

Nº	DENOMINACIÓN NAME
1	CUERPO BODY
2	OBTURADOR DISK
3	COJINETE BEARING
4	GUÍA GUIDE
5	RESORTE SPRING
6	JUNTA CIERRE SEALING JOINT
7	TAPÓN DE PURGA PURGE PLUG

